

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-167097

(43)Date of publication of application : 17.06.2004

(51)Int.Cl.

D05B 33/00

D05B 35/08

(21)Application number : 2002-338484

(71)Applicant : TOKAI IND SEWING MACH CO
LTD

(22)Date of filing : 21.11.2002


(72)Inventor : TAJIMA IKUO
SUZUKI SATORU
SUZUKI KENJI

(54) SEQUIN FEEDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably feed out a sequin strap on a supporting plate with a simple mechanism.

SOLUTION: The sequin strap is fed by engaging the tip end hook (18a) of a feeding lever (18) with a sequin center hole (3a) of a sequin strap (3) reeled out from a reel (5) and placed on the upper surface of the supporting plate (8) and forwarding the feeding lever (18). The sequins are fed one by one by repeating the advance and retreat of the feeding lever. A locking lever (33) equipped with an engaging pawl (33a), which can engage with the center hole of a sequin, is swingably supported adjacent to the feeding lever for allowing the engaging pawl (33a) to catch another sequin following that caught by the hook of the feeding lever at the center holes thereof to lock up the sequin strap in an unmovable state when the sequin strap has been fed by a predetermined pitch.

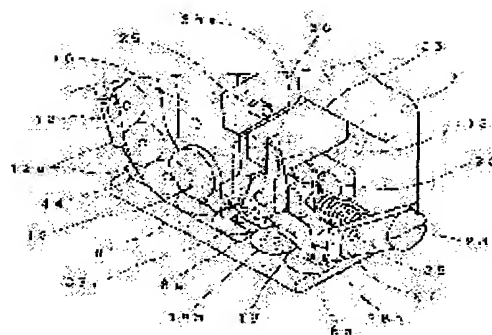

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 09.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-167097

(P2004-167097A)

(43) 公開日 平成16年6月17日(2004. 6. 17)

(51) Int. Cl. ⁷

D05B 33/00

D05B 35/08

F I

D05B 33/00

D05B 35/08

テーマコード (参考)

3B150

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願2002-338484 (P2002-338484)

(22) 出願日 平成14年11月21日 (2002. 11. 21)

(71) 出願人 000219749

東海工業ミシン株式会社

愛知県春日井市牛山町1800番地

(74) 代理人 100077539

弁理士 飯塚 義仁

(72) 発明者 田島 郁夫

愛知県春日井市牛山町1800番地 東海

工業ミシン株式会社内

(72) 発明者 鈴木 悟

愛知県春日井市牛山町1800番地 東海

工業ミシン株式会社内

(72) 発明者 鈴木 賢次

愛知県春日井市牛山町1800番地 東海

工業ミシン株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 シークイン送り装置

(57) 【要約】

【課題】 簡易な構成で、支承板上のシークイン連結体を安定して送り出すことができるようにする。

【解決手段】 リール(5)から繰り出されて支承板(8)の上面に載置されたシークイン連結体(3)のシークインセンタ孔(3a)に、送りレバー(18)の先端の引掛け部(18a)に係合させて該送りレバーを前進させることでシークイン送り動作を行い、該送りレバーの前進及び後退動作を繰り返すことでシークインを1つずつ送り出す。シークインセンタ孔に係合可能な係合爪(33a)を設けたロックレバー(33)を、送りレバーの近傍にて揺動可能に支持し、送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、該ロックレバーの係合爪(33a)を、送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合させてシークイン連結体を移動不能にロックする。

【選択図】 図5

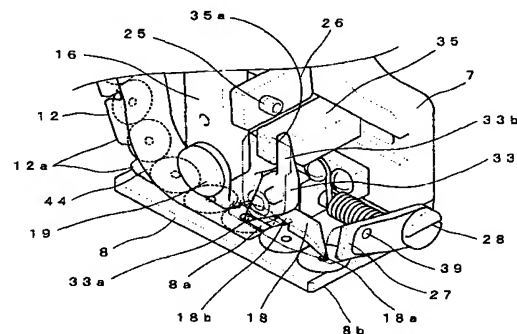

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインのセンタ孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、

自由端に前記シークインのセンタ孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、前記ロックレバーを前記送りレバーの近傍にて揺動可能に支持してなり、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、一方、前記送りレバーが後退した後前進して再度送り出し動作する際に、該送りレバーの引掛け部がシークインのセンタ孔に係合してシークイン連結体が移動を再開するまでには前記ロックレバーの係合爪とセンタ孔との係合が解除されるよう構成してなるロックレバー駆動機構と

10

を具備することを特徴とするシークイン送り装置。

【請求項 2】

前記ロックレバー駆動機構は、前記係合爪が前記支承板上のシークインの上面に弾接するように前記ロックレバーを付勢する手段を含み、前記ロックレバーの係合爪の前記シークインのセンタ孔への係合の解除が、前記送りレバーの後退動作時に該送りレバーが前記ロックレバーに係合して前記付勢に抗する方向に前記係合爪を動かすことで行われることを特徴とする請求項 1 に記載のシークイン送り装置。

20

【請求項 3】

前記送り機構は、前記送りレバーを、モータにより揺動駆動される揺動アームに対して回動可能に支持し、かつ、前記送りレバーの先端の引掛け部が常には前記支承板上のシークインの上面に弾接する方向に付勢されていることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のシークイン送り装置。

【請求項 4】

前記送りレバーがその送り出し方向にばね付勢されており、送り出し動作の終了時には、前記モータの出力軸が自由回転状態に置かれることを特徴とする請求項 3 に記載のシークイン送り装置。

30

【請求項 5】

前記揺動アームが、前記モータの出力軸に結合されたリンク部材を介して駆動される構成となっていることを特徴とする請求項 3 または 4 に記載のシークイン送り装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本発明は、シークイン連結体からシークインを切断しつつ該シークインを被縫製体に縫着するミシンにおけるシークイン送り装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

40

ミシンにおけるシークイン送り装置の従来技術としては、例えば、ドイツ実用新案登録第 G 9 2 0 9 7 6 4、2 号あるいは米国特許第 5 7 5 5 1 6 8 号（ドイツ特許第 D E 1 9 5 3 8 0 8 4 号）に示されたものが知られている。このようなシークイン送り装置は、多数のシークイン（スパンコール）を連結してなるシークイン連結体を巻回収納したリールから該シークイン連結体を繰り出して支承板の上面に載置し、適宜の送り機構による送り動作によって該シークイン連結体を 1 個分のシークインのサイズに対応する所定ピッチで送り出す構成からなり、ミシンの針棒の縫い動作に連動して上記送り出されたシークイン連結体から 1 個のシークインを切断しつつ該シークインを被縫製体に縫着する。上述した従来のシークイン送り装置では、支承板上のシークイン連結体を所定配置で案内してシークインのセンタ孔が正確に針棒の位置に来るように、適切な案内部材を支承板上に設ける必

50

要があった。

一方、特公平 2-13495 号公報あるいは特許第 2732869 号公報においては、外周に多数の突起を備えた送りローラによりシークイン連結体を送り出すようにした機構が示されている。この場合、シークインのサイズを変更するとき、それに合わせて送りローラも取り替えなければならず、各サイズ毎に異なる送りローラを準備しておかねばならない。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

上述の前者の従来技術においては、支承板上のシークイン連結体を適切に案内するために案内部材を支承板上に設ける必要があり、この案内部材はシークインの大きさに合わせて交換しなければならないため、交換作業が面倒であった。後者の従来技術においては、各サイズ毎に異なる送りローラを準備しておかねばならず、また、その交換に手間がかかる。

本発明は、上述の点に鑑みてなされたもので、簡易な構成で、支承板上のシークイン連結体を安定して送り出すことができるようにしたシークイン送り装置を提供しようとするものである。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明に係るシークイン送り装置は、リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインのセンタ孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、自由端に前記シークインのセンタ孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、前記ロックレバーを前記送りレバーの近傍にて揺動可能に支持してなり、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、一方、前記送りレバーが後退した後前進して再度送り出し動作する際に、該送りレバーの引掛け部がシークインのセンタ孔に係合してシークイン連結体が移動を再開するまでには前記ロックレバーの係合爪とセンタ孔との係合が解除されるよう構成してなるロックレバー駆動機構とを具備することを特徴とする。

【0005】

送りレバーによってシークインが 1 ピッチ分送り出された時点では、送りレバーの引掛け部がシークインのセンタ孔に係合しており、かつ、ロックレバーの係合爪は、該送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合して、シークイン連結体を移動不能にロックする。したがって、シークイン連結体はその長さ方向において 2 箇所位置決めがなされることとなる。これにより、支承板上のシークイン連結体は、送り動作においてその幅方向（横方向）に位置ずれを生じることがない。そのため、支承板上にシークイン連結体の案内部材が不要であり、構成を簡素化することができる。また、シークイン連結体はその長さ方向において 2 箇所位置決めがなされることから、送り出されたシークインのセンタ孔に縫い針が嵌入した後、切断されるまでに、シークインに予期しない引っ張り力が作用したとしても、シークイン連結体が引き出されてしまうことがなく、したがって、シークインは必ずその接合部で切断され、シークインが歪な形に切断されてしまうことがない。

【0006】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照してこの発明の実施の形態を詳細に説明しよう。

図 1 は、4 つのミシンヘッドを有する 4 頭立て刺繍ミシンにおける本発明の一実施例を示す。各ミシンヘッドに対応して針棒ケース 2 が設けられており、各ミシンヘッドの針棒の下方に針板 50 が配置されている。

シークイン縫いユニット 1 は各針棒ケース 2 の左サイド及び／または右サイドにそれぞれ

10

20

30

40

50

装着されるようになっており、本実施例では左サイドにのみ装着されている。各針棒ケース 2 は多針構成からなり、本実施例のようにシークイン縫いユニット 1 を針棒ケース 2 の左サイドに装着する場合は、針棒ケース 2 内の最左側の針がシークイン縫い用の針として使用される。通常知られているように、刺繍枠 5 1 は縫いデータに応じて横方向（X 方向）及び前後方向（Y 方向）に駆動される。

【0007】

図 2 はシークイン縫いユニット 1 の部分を拡大して示す側面図である。図 3 は該シークイン縫いユニット 1 におけるシークイン送り装置 6 の部分を更に拡大して示す側面図、図 4 はシークイン送り装置 6 の部分の斜視図、図 5 はシークイン送り装置 6 の要部を更に拡大して示す一部切欠斜視図、である。

図 2 に示すように、シークイン縫いユニット 1 は、取付けベース 4 に、シークイン連結体 3 を巻回したリール 5 を支持するとともにシークイン送り装置 6 を支持してなるものである。取付けベース 4 は図示外のリンクを介して、針棒ケース 2 に対して昇降動可能に装着されている。図 2 及び図 3 には、取付けベース 4 が下降位置に降ろされ、シークイン縫いが可能な状態となっている姿勢を示す。一方、シークイン縫いを実行しないときは、通常の刺繍縫いの邪魔にならないように取付けベース 4 を上方位置に退避させるようになってい

る。その昇降駆動は、図示しないエアシリンダにより、各ヘッドで同時に行う。なお、刺繍ミシンが 1 頭機のようにミシンヘッド数の少ないものである場合は手動で昇降させるようにしてよい。

シークイン連結体 3 を巻回した上記リール 5 は、取付けベース 4 の上部に形成したアーム部 4 a の上端に回転自由かつ、着脱可能に支持されている。シークイン連結体 3 は一定幅の合成樹脂製のフィルムから打ち抜くことで、多数の円形のシークイン S を接合部 S 1 を介して連結した形としたものであり、各シークイン S の中央にはセンタ孔 3 a が形成されている（図 4 参照）。

【0008】

次に、シークイン送り装置 6 の構成例につき詳しく説明する。シークイン送り装置 6 は、取付けベース 4 の下方に取付けられた支持プレート 7 に組み付けられている。支持プレート 7 の下端にはシークインを支承するための支承板 8 が水平に形成されている。リール 5 から繰り出されたシークイン連結体 3 はテンションローラ 4 5 及び転向ローラ 4 6 を介して取付けベース 4 に沿って垂下され、ブラケット 1 1 の後面に取り付けられたガイド部 1 2 を経て、支承板 8 上に導かれ、刺繍ミシンの正面から見て後方に送り出される。なお、シークイン縫いユニット 1 に関する以下の説明において、前後方向を刺繍ミシンとは逆に記述するものとする。すなわち、シークインの送り出し方向前方（刺繍ミシンの正面から見て後方）を前とする。

【0009】

支承板 8 にはその前方位置から中央位置にかけて前後方向（Y 方向）に所定の長さで適宜の幅のスリット 8 a が設けられている（図 6（a）参照）。ガイド部 1 2 の左右方向（X 方向）の位置調整によって、シークイン連結体 3 の各シークイン S のセンタ孔 3 a をスリット 8 a に整合させるようになっている。すなわち、ブラケット 1 1 の後面に取り付けられたガイド部 1 2 は、シークイン連結体 3 の各シークイン S のセンタ孔 3 a を支承板 8 のスリット 8 a に整合させるためのものであって、該シークイン連結体 3 を支承板 8 上の所定位置に位置決めするためのものではない。支承板 8 のスリット 8 a は、後述するように送りレバー 1 8 の先端の引掛け部 1 8 a 及びロックレバー 3 3 の係合爪 3 3 a が支承板 8 上のシークイン S のセンタ孔 3 a に係合したときに、それらの先端部 1 8 a, 3 3 a の食い込みを許すために設けられている。

【0010】

図 3 あるいは図 4 に示されるように、支持プレート 7 の中央部には軸心を左右方向（X 方向）に沿わせて回動軸 1 5 が回動自由に支持されている。回動軸 1 5 には揺動アーム 1 6 がネジ 1 7 により固定され、揺動アーム 1 6 の自由端には、先端に引掛け部 1 8 a の形成された送りレバー 1 8 が軸 1 9 により回動自由に支持されている。また、回動軸 1 5 には

10

20

30

40

50

上記揺動アーム 16 の隣に従動レバー 20 がネジ 21 により固定されており、この従動レバー 20 と揺動アーム 16 とは結果としてベルクランク状に一体となっている。

回動軸 15 に嵌装したトーションバネ 22 の一端が支持プレート 7 に固定され、他端が従動レバー 20 に掛けられており、これにより、揺動アーム 16 が図 3 において反時計方向に揺動付勢されている。また、軸 19 に嵌装したトーションバネ 23 の一端が揺動アーム 16 に固定され、他端が送りレバー 18 に掛けられており、これにより、送りレバー 18 が時計方向に回動付勢されている。したがって、送りレバー 18 の先端の引掛け部 18a は常に支承板 8 に接近する方向に付勢されている。

【0011】

送りレバー 18 は、その先端の引掛け部 18a を、支承板 8 の上面に載置されたシークイン連結体 3 のシークイン S のセンタ孔 3a に係合させて、該送りレバー 18 を前進動作させることで、該シークイン連結体 3 を前方に所定ピッチ送り出すためのものである。追って詳しく説明するように揺動アーム 16 の揺動に応じて送りレバー 18 が前進及び後退動作を行い、シークイン連結体 3 を前方に所定ピッチずつ順次送り出すようになっており、該揺動アーム 16 及びこれを揺動させる機構が、該送りレバー 18 に前進及び後退動作を行わせる送り機構、に相当する。揺動レバー 16 と一体である上記従動レバー 20 の自由端は連結リンク 37 を介して駆動レバー 38 の自由端に連結されている。駆動レバー 38 は、取付けベース 4 の左側面に固定されたモータ 36 の出力軸 40 に固定されている。モータ 36 の駆動により、駆動レバー 38 を所定角度範囲で往復揺動駆動することにより、シークイン連結体 3 の送り出し動作が行われる。

【0012】

反時計方向に揺動付勢された揺動アーム 16 は、支持プレート 7 に設けたストッパ 25 に当接することで、図 3、図 4 及び図 6 に示す姿勢で停止しており、この姿勢はシークイン連結体 3 の送り出しが終了した状態である。図 6 (a) は、シークイン連結体 3 の送り出しが終了した状態におけるシークイン送り装置 6 の要部を拡大して示す一部断面側面図、(b) はその平面略図である。すなわち、シークイン連結体 3 の送り出しが終了した状態においては、図 4、図 6 に示すように、送りレバー 18 の引掛け部 18a が先頭から 2 番目のシークイン S のセンタ孔 3a に嵌合し、先頭と 2 番目のシークイン S の間の接合部 S1 が、支承板 8 の前端縁に形成された固定刃 8b の刃先に位置している。

【0013】

ストッパ 25 は支持プレート 7 に固定したブラケット 26 に螺着されたネジ棒からなり、その後端に揺動アーム 16 が当接する。ネジ棒はナットの締め付けによりロックされるようになっている。

支持プレート 7 の下部には可動刃 27 がピン 28 により回動自由に支持されており、トーションバネ 30 により、常には固定刃 8b から上方に離間した退避姿勢に保持されている。可動刃 27 は針棒 31 が下降したときその下端の針抱き 32 により押されるようになっており、針抱き 32 により押されると、トーションバネ 30 の弾力に抗して揺動し、固定刃 8b と協働してシークイン S の接合部 S1 を切断する。針棒 31 とともに針抱き 32 が上昇すると、可動刃 27 はトーションバネ 30 の復元力により退避姿勢に戻る。

【0014】

シークイン連結体 3 を支承板 8 上に導く上記ガイド部 12 は、セットしたシークイン連結体 3 の幅に応じて交換可能となっており、板材を折曲して断面コ字形の案内部 12a を 2 つ形成したものである。両案内部 12a の立ち上がった壁同士の間隔がシークイン S の幅より若干大きく設定してある。このガイド部 12 を取付けたブラケット 11 の前面には押え部材 44 が取付けられている。押え部材 44 は、バネ鋼板のような弾力を有する板材で形成されており、シークイン S の幅と同等もしくは若干幅広で所定長を有している。その一端側がブラケット 11 に固定され、中央部が円弧状に曲成されて他端側が支承板 8 の上面に弾接している。その端縁には、支承板 8 のスリット 8a に差し掛かった部分において切り欠かれ、スリット 8a を閉塞しないようになっている (図 5 参照)。上記ガイド部 12 から繰り出されたシークイン連結体 3 は支承板 8 とその上面に弾接している押え部材 4

10

20

30

40

50

4 との間を挿通させてある。

【0015】

次に、送りレバー 18 の上方に設けられたロックレバー 33 と、該ロックレバー 33 を駆動する機構について説明する。

図 5 に示すように、ロックレバー 33 は、一端側の先端に係合爪 33 a が、他端側にストッパ部 33 b が形成されており、その中間部が、支持プレート 7 に取付けた支持ブロック 35 に対しピン 39 により回動自由に支持されている。ロックレバー 33 を見やすくするために、図 5 では、支持ブロック 35 の前部を切欠いて描いてある。ロックレバー 33 の係合爪 33 a は、送りレバー 18 に形成された透孔 18 b を貫通している。支持ブロック 35 に設けられたピン 39 にトーションバネ（図示せず）が設けられており、該トーシ
10
ンバネによりロックレバー 33 は支持ブロック 35 に対して反時計方向に回動付勢され、そのストッパ部 33 b が支持ブロック 35 の受止め部 35 a に当接することで、自由状態においてはその係合爪 33 a の端縁が支承板 8 のスリット 8 a 内に臨む姿勢に保持されるようになっている。この状態では、図 6（b）に示すように、ロックレバー 33 の係合爪 33 a が支承板 8 上のシークイン S のセンタ孔 3 a に係合し、シークイン連結体 3 を移動不能にロックする。一方、追って詳しく説明するように、送りレバー 8 が後退するとき該送りレバー 18 の透孔 18 b の口縁がロックレバー 33 に当接して、前記トーションバネによるロックレバー 33 の反時計方向の回動付勢力に抗して、該ロックレバー 33 を時計方向に回動させる。これにより、係合爪 33 a が上向きに回動され、ロックレバー 33 の係合爪 33 a のシークイン S のセンタ孔 3 a に対する係合が解除される。
20

【0016】

なお、ロックレバー 33 を支持した支持ブロック 35 は、支持プレート 7 に対する前後方向（支承板 8 上でのシークイン連結体 3 の送り方向）の固定位置を調整可能となっている。これにより、ロックレバー 33 の係合爪 33 a がシークイン S のセンタ孔 3 a に係合する位置を、シークイン S のサイズに合わせて調整することができる。因に、支持プレート 7 も取付けベース 4 に対して前後方向（支承板 8 上でのシークイン連結体 3 の送り方向）に固定位置の調整が可能となっている。

【0017】

本実施例の刺繍機は各ミシンヘッドの針棒ケース 2 にそれぞれ針棒 31 が 9 本備えられたものであり、シークイン縫いユニット 1 が上記したように、針棒ケース 2 の左サイドに装
30
着されており、シークイン縫いを実行するときには最左端の針棒 31 を選択することでシークイン縫いユニット 1 が下降して稼動状態となり、その針棒 31 との協働によってシークイン縫いが実行される。

次に、本実施例に従うシークイン送り動作を、順を追って示した図 6～10 に基づいて、説明する。

図 6 は一つのシークイン送り動作が終了した状態を示す。上記したように、支承板 8 の前方に一つのシークイン S が突出し、その接合部 S1 が固定刃 8 b の刃先に整合している。また、上記したように、送りレバー 18 の引掛け部 18 a がシークイン S のセンタ孔 3 a に係合しているとともに、ロックレバー 33 の係合爪 33 a が、その 2 つ後に続くシークイン S のセンタ孔 3 a に係合している。
40

【0018】

この状態において下降してくる針棒 31 の動作により次のように作動する。

まず、針棒 31 下端の縫い針 41（図 3）が先端のシークイン S のセンタ孔 3 a に嵌入する。ついで針抱き 32 が可動刃 27 に当接してこれを押し下げる。これによってシークイン S の接合部 S1 が切断され、先端の一つのシークイン S が切り離される。すると、切り離された一つのシークイン S が、そのセンタ孔 3 a に縫い針 41 が嵌入した状態を保ったまま被刺繍布 W（図 3）上に落下し、以後、被刺繍布 W を保持した刺繍枠の移動制御と針棒の上下動によって、そのシークイン S の被刺繍布 W への縫い付けが行われる。

【0019】

次に、モータ 36 の駆動により揺動レバー 16 が時計方向に回動され、これに伴い、図 7
50

、図 8 に示すように、送りレバー 18 が後退する。ここで図 7 は送りレバー 18 の引掛け部 18 a がセンタ孔 3 a から抜け出した直後を示しており、(a) は一部断面側面図、(b) は平面略図である。この抜け出し時にはロックレバー 33 の係合爪 33 a がセンタ孔 3 a に係合したままとなっているため、送りレバー 18 の引掛け部 18 a がセンタ孔 3 a から抜け出る際にシークイン連結体 3 が移動してしまうのが確実に防止される。また、この図 7 に示す状態においては、送りレバー 18 の透孔 18 b の口縁がロックレバー 33 に当接する。この状態から送りレバー 18 がさらに後退すると、送りレバー 18 の透孔 18 b の口縁との係合によってロックレバー 33 が前記トーションバネの付勢力に抗して時計方向に回転し、その係合爪 33 a がシークイン S から上方に離間し、該係合爪 33 a のシークイン S のセンタ孔 3 a に対する係合が解かれる。

10

【0020】

図 8 は送りレバー 18 が最も後退した状態を示しており、(a) は一部断面側面図、(b) は平面略図である。ここで、図 8 に示す状態に至る直前に送りレバー 18 の引掛け部 18 a がシークイン S のセンタ孔 3 a に一旦はまり込んでまた脱出し、図 8 に示す状態に達している。なお、図 7 から図 8 に至る過程において、ロックレバー 33 の係合爪 33 a との係合も解かれたシークイン連結体 3 が、送りレバー 18 の後退に伴って一緒に後退してしまうことはないのであるが、これは、押え部材 44 のバネ弾力による。

【0021】

その後、モータ 36 の逆転によって揺動レバー 16 が反時計方向に揺動駆動され、送りレバー 18 が図 6 に示す位置まで前進するのであるが、図 9 及び図 10 は、その前進過程での状態を示している。まず、図 9 は、送りレバー 18 の前進によってその引掛け部 18 a がシークイン S のセンタ孔 3 a に係合した時点を示しており、(a) は一部断面側面図、(b) は平面略図である。この時点以降の送りレバー 18 の前進によって、センタ孔 3 a に係合した引掛け部 18 a の前進に応じて、シークイン連結体 3 の送り出しが行われる。図 10 は、前進する送りレバー 18 の透孔 18 b の口縁がロックレバー 33 から離間する瞬間を示しており、同じく、(a) は一部断面側面図、(b) は平面略図である。送りレバー 18 の透孔 18 b の口縁による係止が解かれて、ロックレバー 33 は、前記ピン 39 に設けられたトーションバネの弾力によって反時計方向に回転付勢される。これによって、該ロックレバー 33 の係合爪 33 a が、シークイン S の上面に弾接したところを、図 10 は示している。この後、引き続いて送りレバー 18 が前進する間、ロックレバー 33 の係合爪 33 a はシークイン S の上面を相対的に摺動する。そして、送りレバー 18 が図 6 に示す送り出し終了姿勢に到達したとき、上記したように、ロックレバー 33 の係合爪 33 a がシークイン S のセンタ孔 3 a に係合する。

20

30

【0022】

なお、例えば刺繍機の電源が入っていないときのように、モータ 36 の励磁が OFF のときは、揺動レバー 16 はこれに掛けられたトーションバネ 22 の弾力によって図 6 に示す送り出し完了姿勢にあり、このとき揺動レバー 16 はストッパ 25 に当接している。モータ 36 はパルスモータであり、オープン制御であるため、送り出し制御中に無理な力が作用すると脱調する。そこで、送りレバー 18 を最前進位置、つまり送り出しが完了して揺動レバー 16 がストッパ 25 に当接した時点で一旦モータ 36 の励磁を OFF させるようにしている。これによって、もし脱調したとしても必ず零点復帰するため脱調による位置ずれが累積してしまうことがない。

40

【0023】

最後に、リール 5 を交換して、縫い付けるシークイン S を他のサイズのものに変更したときの各部の調整例について説明する。この調整は、下記の (1) ~ (4) の調整を同時にまたは適当な順番で行えばよい。

(1) 送りピッチの調整

送りピッチを調整するためには、揺動レバー 16 を固定しているネジ 17 (図 3、図 4 参照) を緩め、回転軸 15 に対して揺動レバー 16 を手で容易に回せるようにする。また、ストッパ 25 のロックを外し、かつ、シークイン連結体 3 をリール 5 から支承板 8 上に繰

50

り出して、図 6 (b) に示す「送り出し終了状態」に示すように、先端のシークイン S を支承板 8 の前縁端から突出させ、揺動レバー 1 6 と送りレバー 1 8 を手で動かして、先端から 2 番目のシークイン S のセンタ孔 3 a に送りレバー 1 8 の引掛け部 1 8 a を係合させる。このように、揺動レバー 1 6 及び送りレバー 1 8 を含む送り機構をシークイン S のサイズに合わせて「送り出し終了状態」に調整した状態で、ストッパ 2 5 をロックし、ネジ 1 7 を締める。

【0024】

(2) ロックレバーの調整

ロックレバー 3 3 の調整をするためには、支持ブロック 3 5 のロックを解除する。ロックレバー 3 3 の上端のストッパ部 3 3 b が支持ブロック 3 5 の受止め部 3 5 a に当接した状態で、ロックレバー 3 3 の係合爪 3 3 a が図 6 に示すように所定のシークイン S (引掛け部 1 8 a が係合したシークイン S から 2 つ後のシークイン S) のセンタ孔 3 a に係合するよう、支持ブロック 3 5 の前後位置を手動調整してロックレバー 3 3 の傾きを調整する。このように、図 6 (b) に示す「送り出し終了状態」に示すようにロックレバー 3 3 の係合爪 3 3 a が所定のシークイン S のセンタ孔 3 a に係合するようにロックレバー 3 3 の位置を調整した状態で、支持ブロック 3 5 をロックする。

【0025】

(3) 縫い針位置に対するシークインのセンタ孔の位置調整

縫い針 4 1 とシークイン S のセンタ孔 3 a との位置調整は、支持プレート 7 の取付けベース 4 に対する位置調整により行う。支持プレート 7 は取付けベース 4 に対して前後方向のガイド部材を介して取付けられているので、まず、このガイド部材に関連して設けられている図示外のロックを解除し、支持プレート 7 を取付けベース 4 に対して前後方向に手動で動かせるようにする。そして、支承板 8 から送り出して接合部 S 1 を固定刃 8 b の刃先に整合させた状態のシークイン S のセンタ孔 3 a の中心が、縫い針 4 1 の中心に合うよう調整する。この調整が済んだら、支持プレート 7 をロックして取付けベース 4 に対して固定する。

【0026】

(4) ガイド部の交換

ブラケット 1 1 に設けられたガイド部 1 2 は、必要に応じて、交換したシークイン S の幅に合ったものと交換すればよい。

【0027】

なお、上記実施例では取り合いの関係でモータ 3 6 を上方位置に設置し、リンクを介して揺動レバー 1 6 を駆動するようにしたが、揺動レバー 1 6 をモータ 3 6 の出力軸 4 0 で直接に駆動するようにしてもよい。つまり、回動軸 1 5、従動レバー 2 0 をなくし、モータ 3 6 を支持プレート 7 に固定し、その出力軸 4 0 に揺動レバー 1 6 を固定するようにしてもよい。

また、上記実施例では、送りレバー 1 8 の後退時に、図 7 のタイミング以降はロックレバー 3 3 によるロックが解除される構成となっているが、これに限らず、少なくとも図 8 のタイミング (送りレバー 1 8 が前進を再開する) までにはロックレバー 3 3 によるロックが解除されるようになっていればよい。なお、図 8 のタイミング (送りレバー 1 8 が前進を再開する) まではロックレバー 3 3 がロックしているようにした場合は、送りレバー 1 8 の後退時におけるシークイン連結体 3 の押えがロックレバー 3 3 で行えるので、格別の押え部材 4 4 を不要とすることができる。

【0028】

また、上記実施例では、ロックレバー 3 3 を駆動する機構は、反時計方向の回動は支持ブロック 3 5 のピン 3 9 に設けられたトーションバネによる付勢で行い、時計方向の回動は後退する送りレバー 1 8 の透孔 1 8 b の口縁部とロックレバー 3 3 との係合により行うように構成されているが、これに限らず、如何なる構成からなってもよい。例えば、付勢手段として用いるバネはトーションバネ以外のものであってよく、また、付勢手段においてバネ以外の電氣的又は電子的又は機械的駆動手段を含んでいてもよい。

10

20

30

40

50

【0029】

本実施例によれば、シークインの送り出しが完了した時点でロックレバー33の係合爪33aがシークインSのセンタ孔3aに係合していることから、送り出されたシークインSのセンタ孔3aに縫い針41が嵌入した後、切断されるまでに、シークインSに予期しない引っ張り力が作用したとしても、シークイン連結体3が引き出されてしまうことがなく、したがって、シークインSは必ずその接合部S1で切断され、シークインSが歪な形に切断されてしまうことがない。

また、シークインの送り出しが完了した時点では送りレバー18の引掛け部18aとロックレバー33の係合爪33aのそれぞれがシークインSのセンタ孔3aに係合することから、シークイン連結体3はその長さ方向（送り出し方向）において2箇所位置規制されることとなる。したがって、少なくともシークインの送り出し完了毎にシークインSがその幅方向において位置補正されることとなる。このため、支承板8上にシークイン連結体3の位置規制のための案内部材は不要である。

【0030】

【発明の効果】

以上のとおり、本発明によれば、ロックレバーの係合爪により送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合して、シークイン連結体を移動不能にロックし、シークイン連結体3がその長さ方向において2箇所位置決めがなされるので、簡素な構成で、支承板上のシークイン連結体を確実に位置決めすることができる、という優れた効果を奏する。また、シークイン連結体3がその長さ方向において2箇所位置決めがなされることから、送り出されたシークインのセンタ孔に縫い針が嵌入した後、切断されるまでに、シークインに予期しない引っ張り力が作用したとしても、シークイン連結体3が引き出されてしまうことがなく、したがって、シークインは必ずその接合部で切断され、シークインが歪な形に切断されてしまうことがない、という優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るシークイン送り装置を実施した刺繍ミシンの一実施例を示す外観斜視図。

【図2】同実施例におけるシークイン縫いユニットの部分を拡大して示す側面図。

【図3】同実施例におけるシークイン縫いユニットにおけるシークイン送り装置の部分を更に拡大して示す側面図。

【図4】図3に示されたシークイン送り装置の部分の斜視図。

【図5】図4に示されたシークイン送り装置の要部を更に拡大して示す一部切欠斜視図。

【図6】送りレバーが最も前進して一つのシークイン送り動作が終了した状態を示すシークイン送り装置の要部の一部断面側面図及び平面略図。

【図7】送りレバーの後退時にその引掛け部がシークインのセンタ孔から抜け出た直後の状態を示すシークイン送り装置の要部の一部断面側面図及び平面略図。

【図8】送りレバーが最も後退した状態を示すシークイン送り装置の要部の一部断面側面図及び平面略図。

【図9】送りレバーの前進時にその引掛け部がシークインのセンタ孔に係合した時点の状態を示すシークイン送り装置の要部の一部断面側面図及び平面略図。

【図10】送りレバーの前進時に送りレバーの透孔の口縁がロックレバーから離間する瞬間の状態を示すシークイン送り装置の要部の一部断面側面図及び平面略図。

【符号の説明】

- 1 シークイン縫いユニット
- 2 針棒ケース
- 3 シークイン連結体
- 3a シークインのセンタ孔
- S シークイン
- S1 シークインの接合部
- 4 取付けベース

10

20

30


40

50


- 5 リール
- 6 シークイン送り装置
- 7 支持プレート
- 8 支承板
- 16 揺動アーム
- 18 送りレバー
- 18 a 送りレバーの引掛け部
- 20 従動レバー
- 33 ロックレバー
- 33 a ロックレバーの係合爪
- 35 支持ブロック
- 36 モータ
- 37 連結リンク
- 38 駆動レバー

10


【図 1】

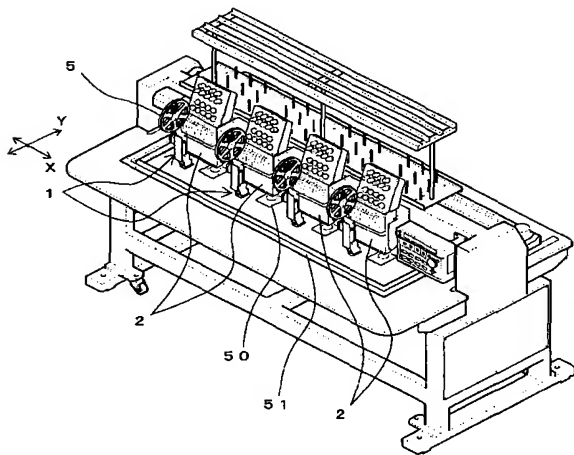


【図 2】

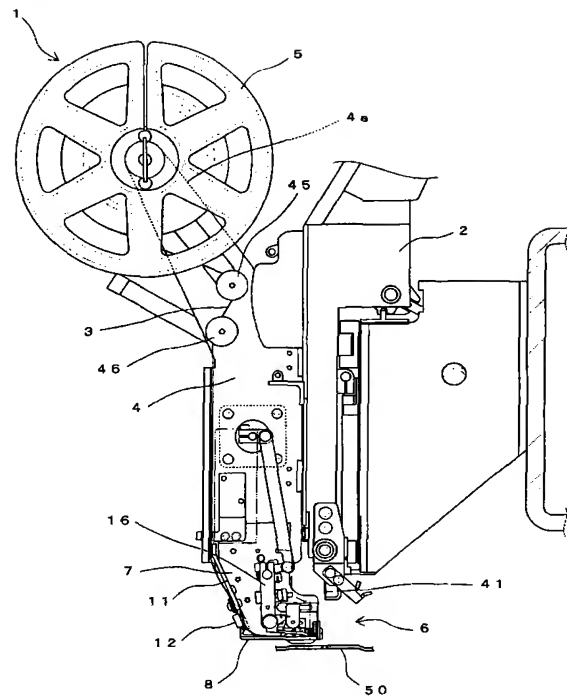


【圖 4】

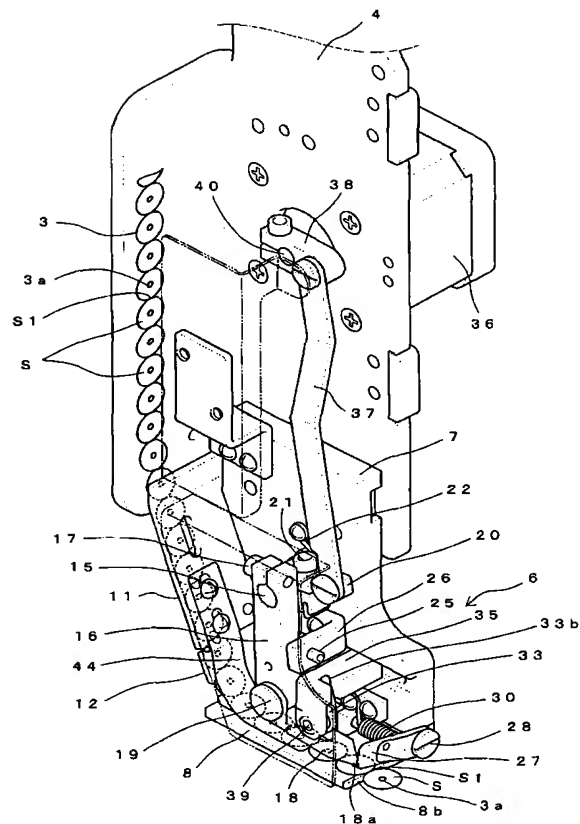


【图 6】

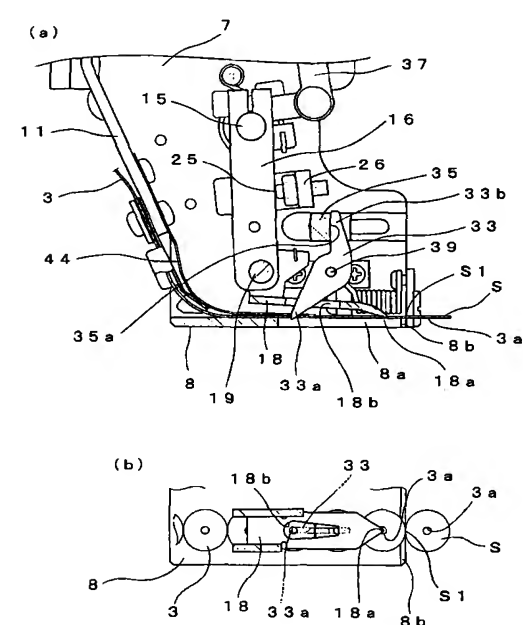


【図 7】

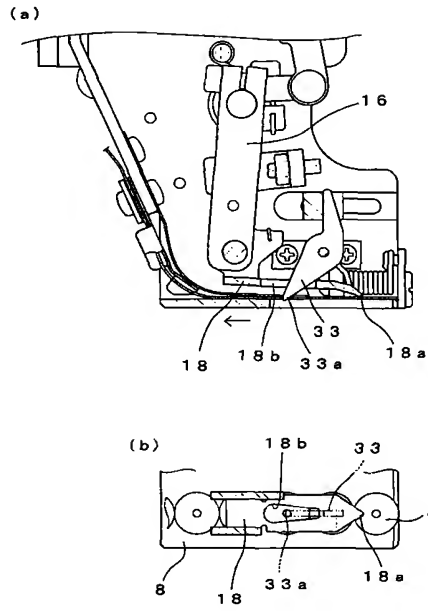


【図 8】

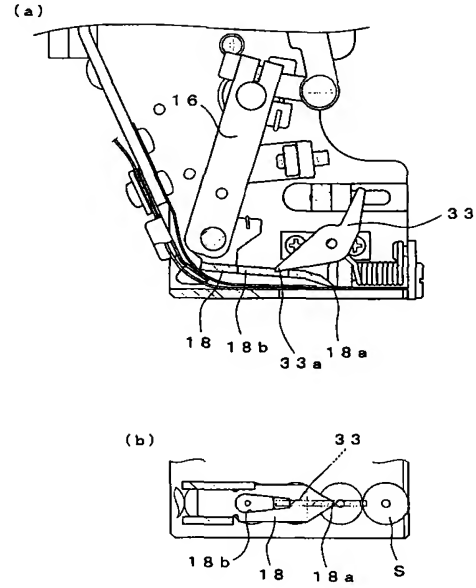

【図 9】

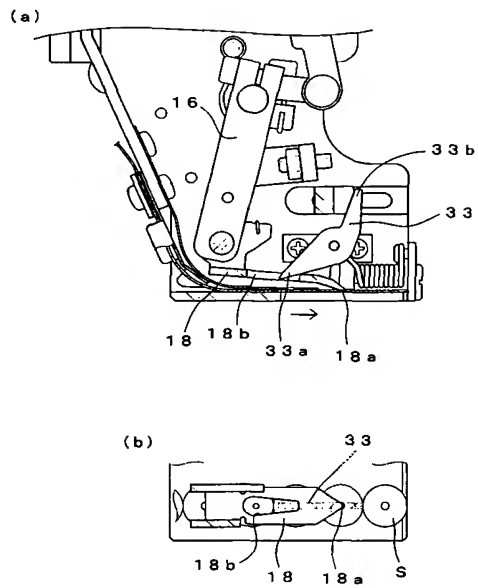

【図 10】

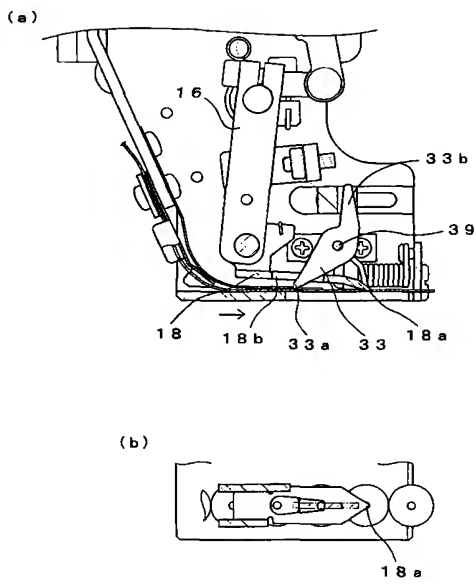

フロントページの続き

Fターム(参考) 3B150 AA18 AA21 AA22 BB07 CC01 CE27 DE15 DE25 DE33 EH01
EH12 EH17 JA03 JA07 JA28

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【公開番号】特開2004-167097(P2004-167097A)

【公開日】平成16年6月17日(2004.6.17)

【年通号数】公開・登録公報2004-023

【出願番号】特願2002-338484(P2002-338484)

【国際特許分類第7版】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【F I】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月14日(2004.7.14)

【手続補正1】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図5】

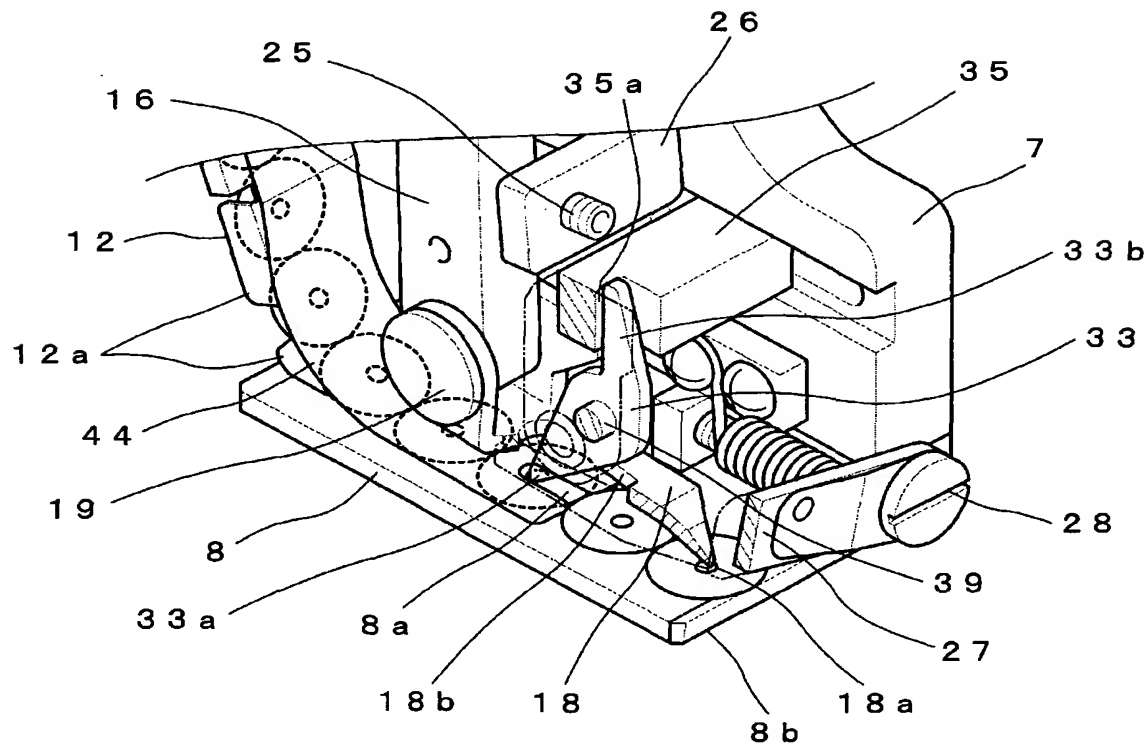

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【公開番号】特開2004-167097(P2004-167097A)

【公開日】平成16年6月17日(2004.6.17)

【年通号数】公開・登録公報2004-023

【出願番号】特願2002-338484(P2002-338484)

【国際特許分類第7版】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【F I】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【手続補正書】

【提出日】平成16年12月9日(2004.12.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインのセンタ孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、

自由端に前記シークインのセンタ孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、

前記ロックレバーを駆動する機構であって、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、一方、前記送りレバーが後退した後前進して再度送り出し動作する際に、該送りレバーの引掛け部がシークインのセンタ孔に係合してシークイン連結体が移動を再開するまでには前記ロックレバーの係合爪とセンタ孔との係合が解除されるよう構成してなるロックレバー駆動機構と

を具備することを特徴とするシークイン送り装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明に係るシークイン送り装置は、リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインのセンタ孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、自由端に前記シークインのセンタ孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、前記ロックレバーを駆動する機構であって、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔に後続する他のセンタ孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、一方

、前記送りレバーが後退した後前進して再度送り出し動作する際に、該送りレバーの引掛け部がシークインのセンタ孔に係合してシークイン連結体が移動を再開するまでには前記ロックレバーの係合爪とセンタ孔との係合が解除されるよう構成してなるロックレバー駆動機構とを具備することを特徴とする。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成17年9月2日(2005.9.2)

【公開番号】特開2004-167097(P2004-167097A)

【公開日】平成16年6月17日(2004.6.17)

【年通号数】公開・登録公報2004-023

【出願番号】特願2002-338484(P2002-338484)

【国際特許分類第7版】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【F I】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【手続補正書】

【提出日】平成17年3月2日(2005.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインのセンタ孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、

前記シークインのセンタ孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、

前記ロックレバーを駆動する機構であって、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、前記シークイン連結体における前記送りレバーの引掛け部が係合したシークインとは別のシークインのセンタ孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、その後、前記送りレバーが前記所定ピッチの送り動作を再開するときには前記ロックレバーの係合爪とセンタ孔との係合が解除されて前記シークイン連結体が移動可能となるよう構成してなるロックレバー駆動機構とを具備することを特徴とするシークイン送り装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明に係るシークイン送り装置は、リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインのセンタ孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、前記シークインのセンタ孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、前記ロックレバーを駆動する機構であって、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、前記シークイン連結体における前記送りレバーの引掛け部が係合したシークインとは別のシークインのセンタ孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、その後、前記送りレバーが前記所定ピッチの送り動作を再

開するときには前記ロックレバーの係合爪とセンタ孔との係合が解除されて前記シークイン連結体が移動可能となるよう構成してなるロックレバー駆動機構とを具備することを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

送りレバーによってシークインが1ピッチ分送り出された時点では、送りレバーの引掛け部がシークインのセンタ孔に係合しており、かつ、ロックレバーの係合爪は、該送りレバーの引掛け部が係合したセンタ孔とは別のセンタ孔に係合して、シークイン連結体を移動不能にロックする。したがって、シークイン連結体はその長さ方向において2箇所位置決めがなされることとなる。これにより、支承板上のシークイン連結体は、送り動作においてその幅方向（横方向）に位置ずれを生じることがない。そのため、支承板上にシークイン連結体の案内部材が不要であり、構成を簡素化することができる。また、シークイン連結体はその長さ方向において2箇所位置決めがなされることから、送り出されたシークインのセンタ孔に縫い針が嵌入した後、切断されるまでに、シークインに予期しない引っ張り力が作用したとしても、シークイン連結体が引き出されてしまうことがなく、したがって、シークインは必ずその接合部で切断され、シークインが歪な形に切断されてしまうことがない。

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【公開番号】特開2004-167097(P2004-167097A)

【公開日】平成16年6月17日(2004.6.17)

【年通号数】公開・登録公報2004-023

【出願番号】特願2002-338484(P2002-338484)

【国際特許分類第7版】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【F I】

D 0 5 B 33/00

D 0 5 B 35/08

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインの孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、

前記シークインの孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、

前記ロックレバーを駆動する機構であって、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、前記シークイン連結体における前記送りレバーの引掛け部が係合したシークインとは別のシークインの孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、その後、前記送りレバーが前記所定ピッチの送り動作を再開するときには前記ロックレバーの係合爪と孔との係合が解除されて前記シークイン連結体が移動可能となるよう構成してなるロックレバー駆動機構と

を具備することを特徴とするシークイン送り装置。

【請求項2】

前記ロックレバー駆動機構は、前記係合爪が前記支承板上のシークインの上面に弾接するように前記ロックレバーを付勢する手段を含み、前記ロックレバーの係合爪の前記シークインの孔への係合の解除が、前記送りレバーの後退動作時に該送りレバーが前記ロックレバーに係合して前記付勢に抗する方向に前記係合爪を動かすことで行われることを特徴とする請求項1に記載のシークイン送り装置。

【請求項3】

前記送り機構は、前記送りレバーを、モータにより揺動駆動される揺動アームに対して回動可能に支持し、かつ、前記送りレバーの先端の引掛け部が常には前記支承板上のシークインの上面に弾接する方向に付勢されていることを特徴とする請求項1または2に記載のシークイン送り装置。

【請求項4】

前記送りレバーがその送り出し方向にばね付勢されており、送り出し動作の終了時には、前記モータの出力軸が自由回転状態に置かれることを特徴とする請求項3に記載のシー

クイン送り装置。

【請求項 5】

前記揺動アームが、前記モータの出力軸に結合されたリンク部材を介して駆動される構成となっていることを特徴とする請求項 3 または 4 に記載のシークイン送り装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明に係るシークイン送り装置は、リールから繰り出されて支承板の上面に載置されたシークイン連結体を、送りレバーの前進及び後退動作によって所定ピッチずつ送り出すものであって、該送りレバーの先端の引掛け部をシークインの孔に係合させて該送りレバーを前進させることで送り動作を行う送り機構と、前記シークインの孔に係合可能な係合爪を設けたロックレバーと、前記ロックレバーを駆動する機構であって、前記送りレバーによる所定ピッチの送り動作の終了時に、前記ロックレバーの係合爪を、前記シークイン連結体における前記送りレバーの引掛け部が係合したシークインとは別のシークインの孔に係合させて前記シークイン連結体を移動不能にロックし、その後、前記送りレバーが前記所定ピッチの送り動作を再開するときには前記ロックレバーの係合爪と孔との係合が解除されて前記シークイン連結体が移動可能となるよう構成してなるロックレバー駆動機構とを具備することを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

送りレバーによってシークインが 1 ピッチ分送り出された時点では、送りレバーの引掛け部がシークインの孔に係合しており、かつ、ロックレバーの係合爪は、該送りレバーの引掛け部が係合した孔とは別の孔に係合して、シークイン連結体を移動不能にロックする。したがって、シークイン連結体はその長さ方向において 2 箇所位置決めがなされることとなる。これにより、支承板上のシークイン連結体は、送り動作においてその幅方向（横方向）に位置ずれを生じることがない。そのため、支承板上にシークイン連結体の案内部材が不要であり、構成を簡素化することができる。また、シークイン連結体はその長さ方向において 2 箇所位置決めがなされることから、送り出されたシークインの孔に縫い針が嵌入した後、切断されるまでに、シークインに予期しない引っ張り力が作用したとしても、シークイン連結体が引き出されてしまうことがなく、したがって、シークインは必ずその接合部で切断され、シークインが歪な形に切断されてしまうことがない。